

Dateiaufbau für Fräsbuchstaben

So bereiten Sie Ihre Datei für Fräsbuchstaben in 4 Schritten vor.




Sie haben die Wahl zwischen zwei Arten: einzelne Buchstaben/Ziffern oder Buchstaben/Ziffern ausgespart.



Aufbau einzelner Buchstaben

1. Berücksichtigen Sie beim Erstellen Ihrer PDF-Datei 1 cm Beschnitt rundum.

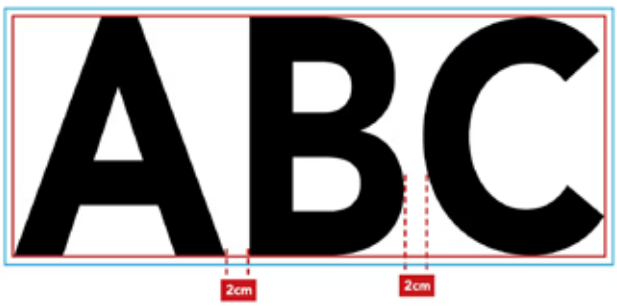

2. Erstellen Sie die Buchstaben mit mindestens 2 cm Abstand zwischen den Buchstaben. Die Mindesthöhe beträgt 15 cm, die Mindestbreite eines Strichs 2,5 cm. Gut zu wissen: Der Fräser unserer Fräsmaschine ist 4,1 mm dick. Für Multiplex, Forex® 5 und 10 mm, Forex® Smart und Plexiglas 5 und 10 mm nutzen wir einen Fräser von 6,1 mm.



3. Wählen Sie die Buchstaben aus und ändern Sie die Kontur in die Sonderfarbe CutContour. Schalten Sie die Füllung der Buchstaben aus.

4. Sollen die Buchstaben bedruckt werden, füllen Sie den gesamten Hintergrund damit. So entsteht direkt der Beschnitt. Fräsbuchstaben ohne Druck? Dann genügt die Datei mit CutContour.

Ihre Datei ist fertig und Sie können Ihre Bestellung aufgeben. Geben Sie bei der Bestellung das Format des Designs ohne Beschnitt ein.



Aufbau ausgesparter Buchstaben
1. Berücksichtigen Sie beim Erstellen Ihrer PDF-Datei 1 cm Beschnitt rundum.



2. Erstellen Sie die Buchstaben mit mindestens 3 cm Abstand zwischen Buchstaben und Rand sowie 2 cm zwischen den Buchstaben. Gut zu wissen: Der Fräser unserer Fräsmaschine ist 4,1 mm dick. Für Multiplex, Forex® 5 und 10 mm, Forex® Smart und Plexiglas 5 und 10 mm verwenden wir einen Fräser von 6,1 mm.



3. Wählen Sie die Buchstaben aus und ändern Sie die Kontur in eine CutContour. Schalten Sie die Füllung aus. Erstellen Sie außerdem immer eine zusätzliche CutContour in der gewünschten Form und Größe, in der die Buchstaben ausgespart werden.



4. Soll die Fläche um die Buchstaben bedruckt werden, füllen Sie den gesamten Hintergrund damit. So entsteht direkt der Beschnitt. Ausgesparte Buchstaben ohne Druck? Dann genügt die Datei mit CutContouren.

Ihre Datei ist fertig und Sie können Ihre Bestellung aufgeben. Geben Sie bei der Bestellung das Format des Designs ohne Beschnitt ein.

Noch einige Tipps

- Platzieren Sie bei Fräsbuchstaben nur Buchstaben/Ziffern oder ein Logo auf der Platte. Mehrere einzeln stehende Konturen gelten jeweils als eigenes Nest.
- Achten Sie bei einer Aufteilung darauf, nicht zu viel Leerraum in Ihren Dateien zu haben. Unser System teilt die Dateien anhand der Kontur in der Datei auf.